

Как узнать версию аппаратного обеспечения модема ATM.

В статье описано как узнать версию аппаратного обеспечения модема ATM.

Если модем рядом:


- [На наклейке устройства;](#)
- [Подключив модем к программе ATM Control SE.](#)

Если модем далеко:

- [Подключившись модемом к сервису Bridge;](#)
- [Подключившись модемом к программному обеспечению iRZ Collector.](#)

Как узнать версию аппаратного обеспечения модема ATM по наклейке на устройстве

На оборотной стороне устройства расположена информационная наклейка. На наклейке указана ревизия платы и номер сборки прошивки, используемые в конкретном модеме.

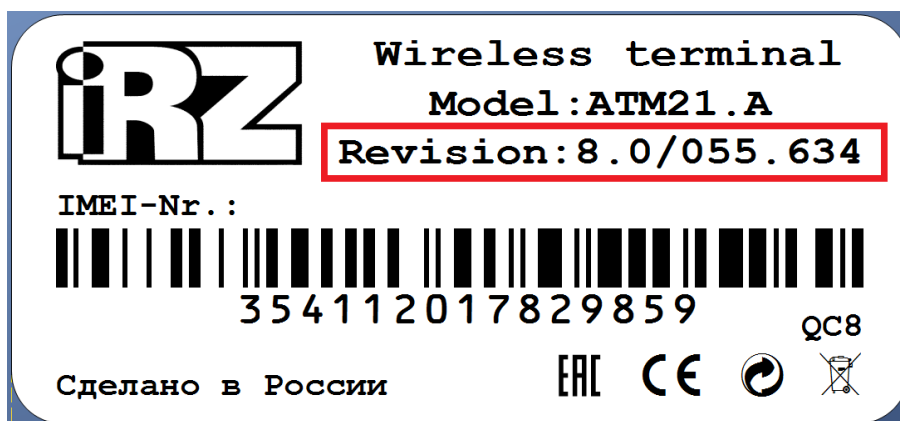

По ревизии платы и сборке прошивки можно определить версию аппаратного обеспечения, сопоставив эти данные с версией по таблице.


Таблица. Расшифровка ревизии и сборки, выпускаемых с 2019 г.

Наименование модема	Ревизия	Версия аппаратного обеспечения
ATM21	7.0/030.396	2.0
	7.0/045.349	2.0
	7.0/062.732	7.0
	8.0/055.634	8.0
	12.0/070.396	12.0
ATM41	1.0/050.038	1.2
	6.0/067.275	6.0

Как узнать версию аппаратного обеспечения модема ATM подключив модем к программе ATM Control SE

Версию аппаратного обеспечения модема можно узнать с помощью программы настройки ATM Control SE. Для этого необходимо:


1. Подключить модем к ПК по USB-интерфейсу.
2. Открыть программу ATM Control SE. Скачать программу можно с сайта Радиофид - <https://www.radiofid.ru/programmnoe-obespechenie/atm-control-se/>
3. Информация о версии аппаратного обеспечения модема отображена на стартовой вкладке «Устройство» в блоке «Аппаратное обеспечение».

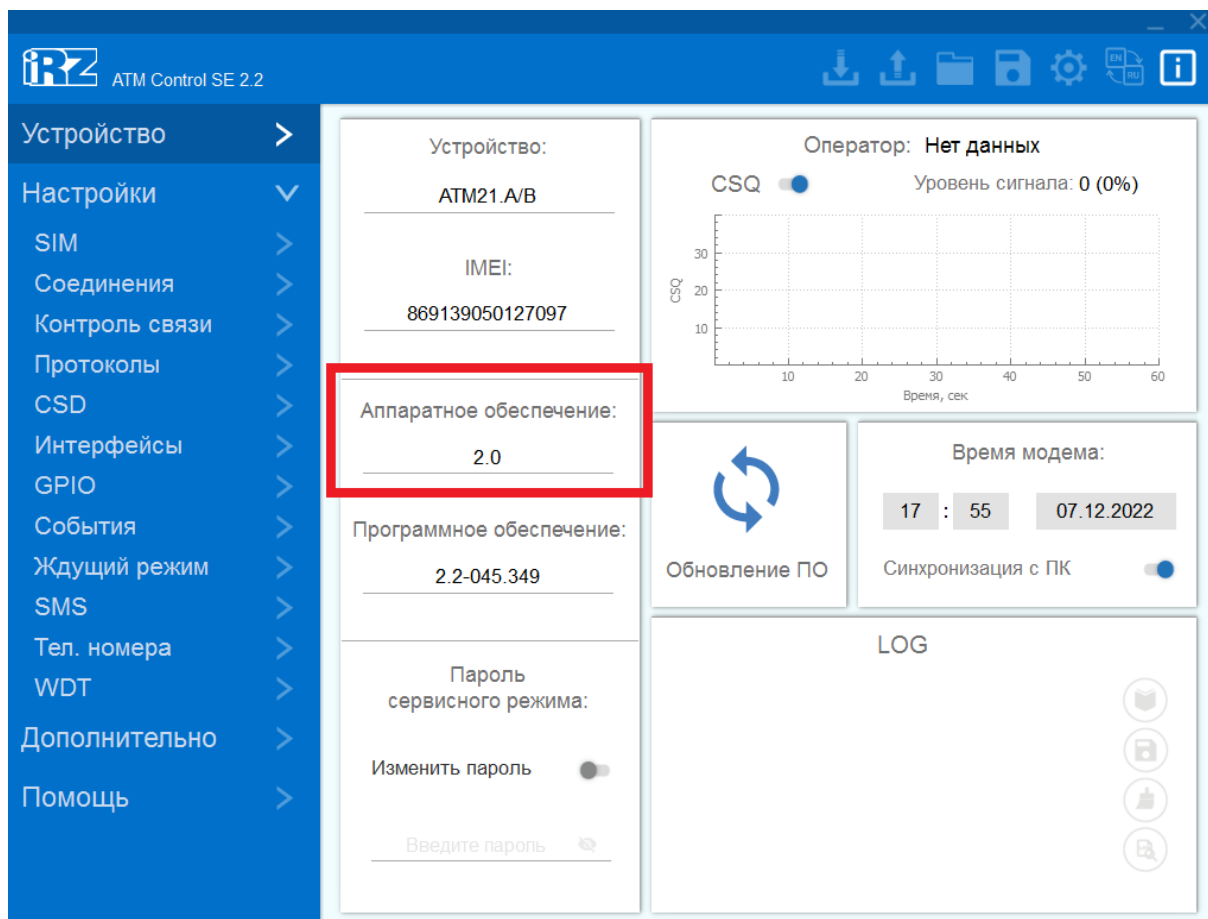

Как узнать версию аппаратного обеспечения модема ATM подключив модем к сервису Bridge

Версию аппаратного обеспечения модема можно узнать с помощью сервиса Bridge. Для этого необходимо:

1. Открыть сервис Bridge. Ссылка на сервис - <https://bridge.irz.net/control/#/>
2. Войти в сервис Bridge под своей учетной записью.
3. Нажать на устройство, у которого необходимо определить версию аппаратного обеспечения. Откроется информационная панель.
4. Информация о версии аппаратного обеспечения модема отображена на информационной панели в блоке «Версия платы».

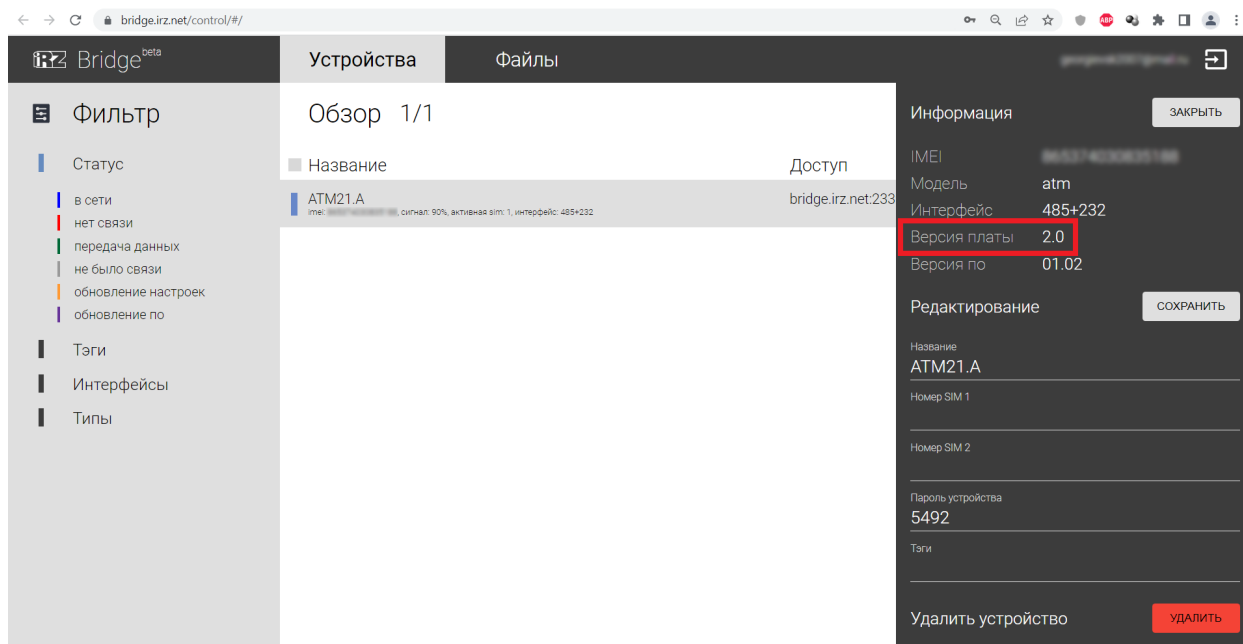

Как узнать версию аппаратного обеспечения модема ATM, подключенному к программному обеспечению iRZ Collector

Версию аппаратного обеспечения модема можно узнать с помощью программного обеспечения iRZ Collector. Для этого необходимо:

1. Запустить приложение iRZ Dispatcher.
2. Информация о версии аппаратного обеспечения модема отображена на вкладке «Текущее состояние» в столбце «Плата».

The screenshot shows the 'Приложение диспетчеризации 2.5' (Dispatcher Application 2.5) interface. The main window displays a table titled 'Общее состояние. Всего: 7, онлайн: 5.' (Overall status. Total: 7, online: 5). The table lists various modems with columns for IMEI, description, creation, local address, status, server, signal strength, server address, version, board (highlighted in red), firmware, SIM card, phone number, last connection, device type, and firmware version.

IMEI	Службное описание	Создание	Локальный адрес	Статус	Сервер	Уровень сигнала	Адрес сервера	Версия	Плата	Интерфейс	Интерфейс SIM-карты	Тел. номер	Тел. номер 2	Последний выход на связь	Тип устройства	Версия	Протокол	Автозвонки
863921032140934		IP	192.168.107.107:35001	●		20		2.2	1.2	II	1			2022.12.08 11:33	ATM41		1.2	
863921034888118		IP	192.168.107.107:35018	●		20		2.2	8.0	II	1			2022.12.08 11:32	ATM41		1.2	
865374030821006		IP	192.168.107.107:35004	●		22		2.2	7.0	II	1			2022.12.08 11:41	ATM21		1.2	
869139051771976		IP	192.168.107.107:35002	●		29		2.2	8.0	II	1			2022.12.08 11:33	ATM21		1.2	
869139051825988		IP	192.168.107.107:35003	●		25		2.0	2.0	II	1			2022.12.08 10:49	ATM21		1.2	
865374030818010		IP	192.168.107.107:35019	●		28		2.2	2.0	II	1			2022.11.28 17:48	ATM21		1.2	
355234053500779		IP	192.168.107.107:35000	●		23		2.2	12.0	II	1			2022.12.01 17:52	ATM21		1.2	

Below the table, there are two panels for statistics:

- Статистика по базе** (Base statistics): Report type: О действиях с устройствами, О звонках, Об обновлении прошивки, Об удаленной настройке, Об отправке SMS, Об отправленных командах, О выходах на связь. Date range: с 08.12.22 по 08.12.22. Button: Сформировать отчет.
- Статистика работы отдельного устройства** (Statistics for a specific device): IMEI: 863921032140934. Description: [empty]. Report type: О выходах на связь, О командах. Date range: с 08.12.22 по 08.12.22. Button: Сформировать отчет.

At the bottom, there are links: www.radiofid.ru, Написать в техподдержку, and www.irz.net.